

全国统一服务热线 400-1199-021

首页



条码行业

条码方案


条码知识

下载中心

联系我们

[人事考勤条码系统](#)
[条码在大型仓库中的应用](#)
[利用条码防伪防串货](#)
[条码在无线网络中的运用](#)
[二维条码应用在物流中](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)
[条码打印机>>>](#)
[条码扫描器>>>](#)
[美国Intermec条码扫描器](#)
[美国Symbol条码扫描器](#)
[意大利Datalogic条码扫描器](#)
[美国HHP条码扫描器](#)
[日本Opticon条码扫描器](#)
[美国Metrologic条码扫描器](#)
[台湾Gyoung条码扫描器](#)
[美国PSC条码扫描器](#)
[美国microscan条码扫描器](#)
[台湾CipherLAB条码扫描器](#)
[日本DENSO条码扫描器](#)
[福建新大陆条码扫描器](#)
[数据采集器>>>](#)
[无线局域网>>>](#)
[条码标签>>>](#)
[条码碳带>>>](#)
[条码软件>>>](#)
[条码检测仪>>>](#)
[条码打印机配件>>>](#)
[Rfid电子标签>>>](#)

Symbol P302FZY条码扫描器

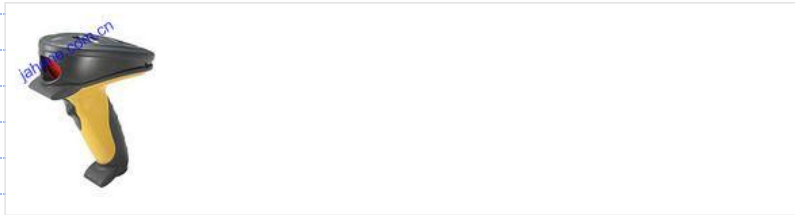

Symbol™ P302FZY条码阅读器介绍

P302 FZY 特性

- 为工业应用而设计
- 内置金属扣以连接到拉轮
- 加强第二代模糊逻辑，对于弄脏的、有油渍的和被损坏的卷标，都能提供快而准的扫描
- 快速 锁定/解除扣在防止联机受力的同时又能快速替换接线
- LED增强窗口及超大声75dB 双蜂鸣器使成功的译码反馈不致遗漏
- 前倾手柄设计使扫描仪的应用非常舒适及减轻疲劳
- 为极端环境而设计
- IP54规格，能抵御灰尘和雨水
- 经得住多次从6英尺 (1.8米) 高跌落混凝土地面
- 温度范围从-22°F至122°F (-30°C至50°C)
- 防摩擦的凹式扫描窗口，以防止在仓库等苛刻环境下的损毁和直接接触
- 防撞击材料设计，在撞击点有橡胶保护

P302 FZY 订购信息

- 模型编号: 8200A32xSCNRP302xxxx
- 20英尺线可选 (非 CE 认可)
- 包括 P302 扫描仪,附有适当的扫描仪接线 (Lemo, DA9F & PS/2 接入)
- 扫描范围从 4" 到 84"
- 条形码宽度: 从 5mil 到 55mil

P302 FZY 附件

- 放置 & 储存附件
- 承受力强的可安装的悬挂器
- 尼龙扫描仪皮套 / 安装于叉车
- 集线
- 8英尺集线, 附有 Lemo / DA9F 连接器
- 20英尺集线, 附有 Lemo / DA9F 连接器(非 CE 认可)
- PS/2 接入集线

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码